


Suction Buffer SB-DMM series

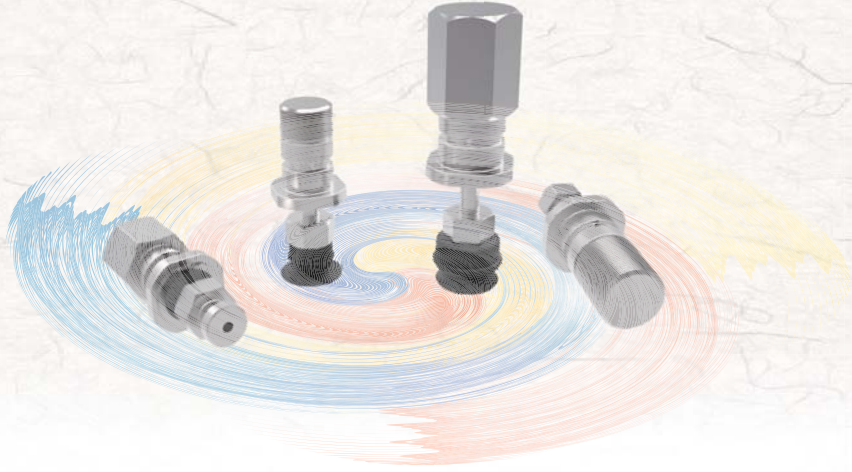

마그넷 내장형 SB-DMM Series

패드 사이즈 : 5종 Ø4~Ø15

패드 재질 : 2종, 패드 형상 : 5종

초소형 직접 취부형 타입 홀더

워크에 직접 장착형, 캡너트 고정형 타입

이물질 발진량 최소화 (Low Particle)

Clean Room 대응 가능

2차 전지 산업을 비롯한 다양한 산업군에 대응 가능

ALL STS 재질 채용으로 비동계 사양 대응

다양한 용도로 사용 가능

진공 흡착에 의한 픽&플레이스 및 압축, 부품 삽입 등 다양한 용도로 사용 가능
고객사 용도에 맞는 커스터마이징(특주) 가능

우수한 내구성

접동부 특수 부시 장착으로 부드럽고, 안정적인 작동 구현
수명 향상 ↗

주문형식(예) Order Example

Suction Ass'y 마그넷 내장형

*특주의 경우 -S1,2,3의 형번이 추가됩니다.

SB - DMM - A 8 - 3 SS - R B - AR C10

Suction Buffer

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑧ 옵션 바디 Option Body

Symbol	AR	R
Description	Anti Rotation	Rotation

⑦ 색상 Color *패드 재질 N(NBR) 선택 시에만 색상 옵션 BL, Y 선택 가능

Symbol	B	BL	Y
Color	Black	Blue	Yellow

⑥ 옵션 Option *도전성 마크프리(RMF) 옵션은패드 재질 S(Silicone) 선택 시에만 옵션 선택 가능

Symbol	S	R	SMF	RMF
Option	스탠다드 Standard	도전성 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ Conductive	스탠다드 마크프리 Standard Mark Free	도전성 마크프리 Conductive Mark Free

⑤패드 형상 &패드 재질 Pad Shape & Pad Material

Symbol	S (Silicone)	N (NBR)	Symbol	S (Silicone)	N (NBR)
Standard	S	SS	Ultrathin	T	TS
Bellows	B	BS	Skidproof	AS	ASN
Flat	F	FS			

④ 스트로크 Stroke (mm)

Symbol	3	6
Stroke	3	6

③패드 사이즈 Pad Size (mm)

Size	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15
Symbol	4	6	8	10	15
S	O	O	O	O	O
B	O	O	O	O	O
F		O	O	O	O
T			O	O	O
AS				O	

②바디 사이즈 Body Size

Symbol	A	B
Description	M8	M10

* M8 스트로크 3만 대응 가능, 옵션 바디 AR(회전 방지 타입)만 선택 가능
* M10 스트로크 6만 대응 가능, 옵션 바디 R(회전 타입)만 선택 가능

①타입 Type

Symbol	DMM
Description	Magnet Low Friction Insert

⑨액세서리 Accessory

Symbol	Description
Blank	Standard
C10	Cap 10mm(Height)
C15	Cap 15mm(Height)

* Gasket 기본 1개 제공

** M8 : C10만 선택 가능, Gasket 2개 제공

** M10 : C15만 선택 가능, Gasket 2개 제공

주문형식(예) Order Example

Suction Buffer 마그넷 내장형

*특주의 경우 -S1,2,3의 형번이 추가됩니다.

SB - DMM - A 8 - 3 - AR C10

① 타입 Type

Symbol	DMM
Description	Magnet Low Friction Insert

② 바디 사이즈 Body Size

Symbol	A	B
Description	M8	M10

* M8 스트로크 3만 대응 가능, 옵션 바디 AR(회전 방지 타입)만 선택 가능
* M10 스트로크 6만 대응 가능, 옵션 바디 R(회전 타입)만 선택 가능

③ 패드 사이즈 Pad Size (mm)

Symbol	8			15		
Stroke	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15	

④ 스트로크 Stroke (mm)

Symbol	3	6
Stroke	3	6

⑤ 옵션 바디 Option Body

Symbol	AR	R
Description	Anti Rotation	Rotation

⑥ 액세서리 Accessory

Symbol	Blank	C10	C15
Description	Standard	Cap 10mm(Height)	Cap 15mm(Height)

* Gasket 기본 1개 제공
** M8 : C10만 선택 가능, Gasket 2개 제공
** M10 : C15만 선택 가능, Gasket 2개 제공

Suction Pad 주문형식

SP 10 SS - R B

① 패드 사이즈 Pad Size (mm)

Size	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15
Symbol	4	6	8	10	15
S	○	○	○	○	○
B	○	○	○	○	○
F		○	○	○	○
T			○	○	○
AS				○	

② 패드 형상 & 패드 재질 Pad Shape & Pad Material


Symbol	S (Silicone)	N (NBR)
Standard	SS	SN
Bellows	BS	BN
Flat	FS	FN
Ultrathin	TS	TN
Skidproof	ASS	ASN

③ 옵션 Option * 도전성 마크프리(RMF) 옵션은 패드 재질 S(Silicone) 선택 시에만 옵션 선택 가능

Symbol	S	R	SMF	RMF
Option	스탠다드 Standard	도전성 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ Conductive	스탠다드 마크프리 Standard Mark Free	도전성 마크프리 Conductive Mark Free

④ 색상 Color * 패드 재질 N(NBR) 선택 시에만 색상 옵션 BL, Y 선택 가능



Symbol	B	BL	Y
Color	Black	Blue	Yellow

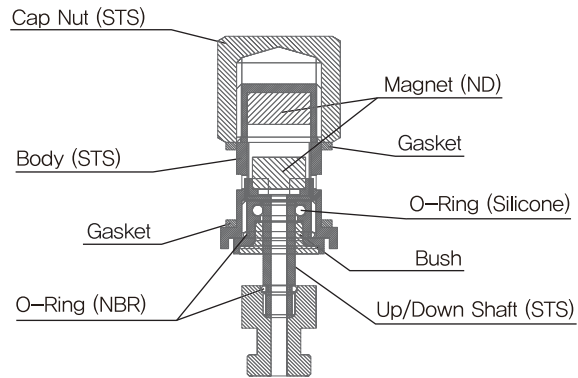



치수도 Dimension(mm)

SB-DMM-□8-□AR Type

SB-DMM-A8-3AR





SB-DMM-B8-6AR





SB-DMM-□15-□AR Type


SB-DMM-A15-3AR




SB-DMM-B15-6AR




SB-DMM-A8-3ARC10



SB-DMM-B8-6ARC15



SB-DMM-A15-3ARC10



SB-DMM-B15-6ARC15

